



2,5 kW

3,5 kW

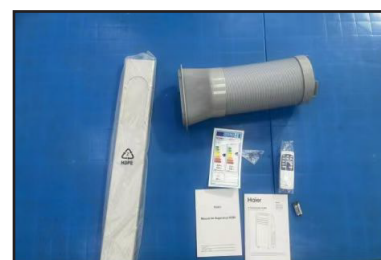

Sada příslušenství v balení



Dálkový ovladač



LED displej



24h časovač



Vertikální pohyb lamel



5 rychlostí ot. ventilátoru



Vysoce spolehlivé



Okenní adaptér součástí



Dálkový ovladač



Flexibilní odvodní hadice

Specifikace	Model		AM09AA1TAA	AM12AA1TAA
	Objednací kód		AM09AA1TAA	AM12AA1TAA
Technické parametry				
Chladicí výkon	nom.	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
Topný výkon	nom	Btu/h	-	-
		kW	-	-
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Příkon	nom.	kW	1,05	1,37
Absorbovaný proud	nom.	kW	-	-
Proud	nom.	A	4,8	5,9
Energetická třída	EER		2,61	2,61
	COP		-	
Odvlhčovací výkon		L/h	0,9	1,2
Průtok vzduchu		m³/h	350	350
Hl. aku. tlaku dB(A) 1m	Vys/Stř/Niz	dB(A)	56/54/52	56/54/52
Rozměry	D x Š x V	mm	443x340x815	443x340x815
Hmotnost		kg	25	28
Chladivo			R290	R290
Předplněné množství chladiva		kg	0,235	0,245
Ekvivalent		tCO ₂ EQ	0,70	0,73
Délka flexibilního potrubí		m	1,5	
Průměr flexibilního potrubí		mm	150	

Design

- Kompaktní konstrukce
- LED displej
- Ergonomické ovládání

Smart




- Funkce auto pohybu lamel pro vysoký komfort
- Autodiagnostika
- 24h časovač provozu

Komfort

- Spodní odvod kondenzátu s 1 m potrubím
- Vestavěný držák dálkového ovladače

Výkon

- Funkce chlazení, odvlhčování nebo pouze ventilátor
- Průtok vzduchu 350m³/h



Automatické odpařování kondenzátu

Díky malé turbíně umístěné v blízkosti výměníku je možné odvádět kondenzát do samotného výměníku, který ji přeměňuje na páru.

Tento mechanismus eliminuje potřebu odtokové vany nebo přípojky pro odvod kondenzátu.