

TREME SAVE

SPLIT



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnitřní jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Jmenovitý výkon	Napájecí napětí	V, f, I _z , T _{ázo}	220-240V, 50/60 Hz, 1 Ph			
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prov. proud	A	10	10	13	19
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(v průměrném klimatu) W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Topení (v průměrném klimatu)	A+	A+	A+	A+
	Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.) (m ³ /h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.) dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon	Vnitřní jednotka (na vysokém stupni) dB(A)	54	56	56	62
		Venkovní jednotka dB(A)	62	62	65	67
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h) mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Venkovní jednotka (š x v x h) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Čistá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Hrubé rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h) mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Venkovní jednotka (š x v x h) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Hrubá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Průměr potrubí	Kapalina mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Délka potrubí	Maximální délka m	25	25	30	50
		Max. výškový rozdíl m	10	10	20	25
	Množství chladiva	kg/typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Doporučené rozměry místnost	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47
	Rozpětí nožek	mm	452	452	511	663
Napájení	Místo napájení		venk. jednotka	venk. jednotka	venk. jednotka	venk. jednotka
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režimu topení	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24




Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D

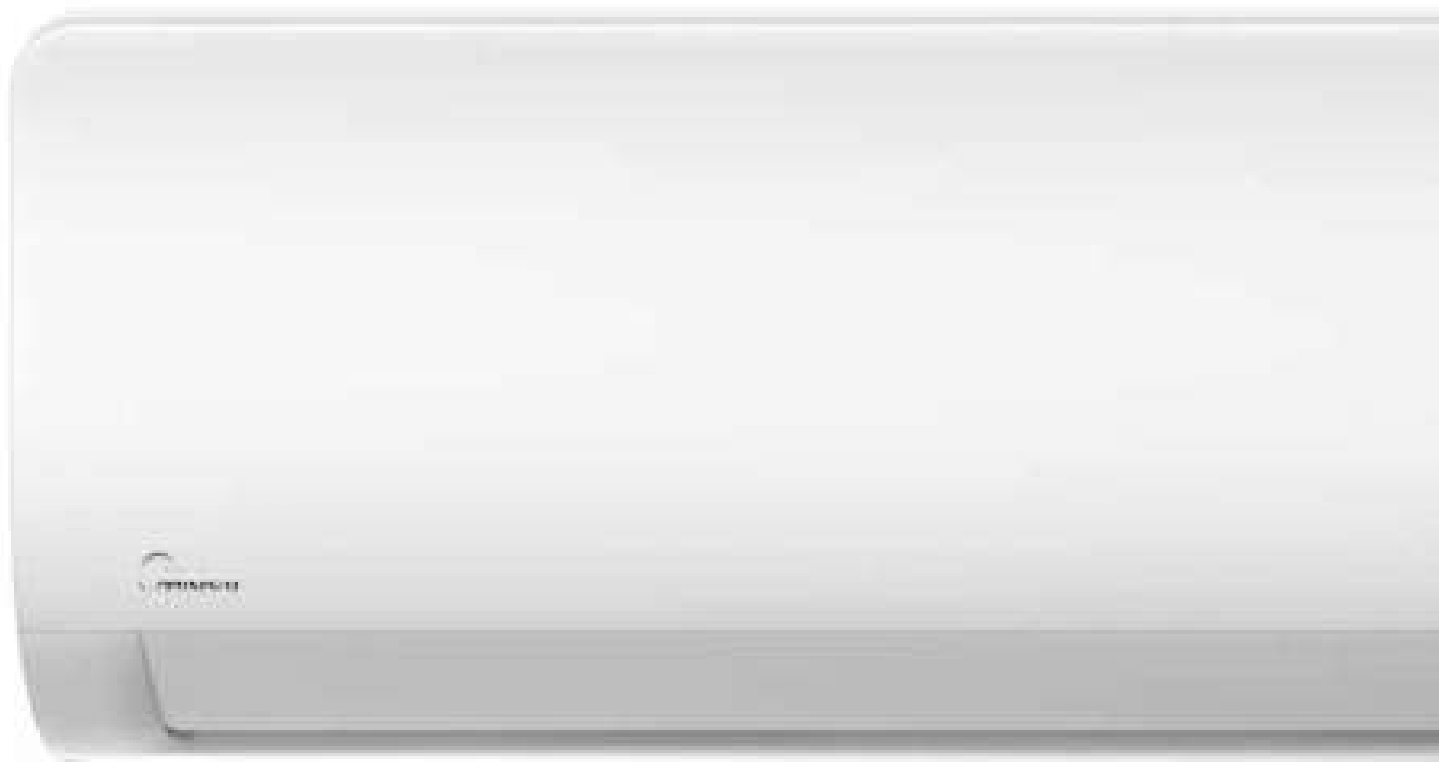

FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	ČASOVAČ	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	SAMOČIŠTĚNÍ	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES OVLADAČ, SERVISNÍ REŽIM		OHŘEV KOMPRESORU	TICHÝ REŽIM		